




VERVANGING VAN HET LADEFRONT (Buizen inbegrepen)

Om het beschadigde ladefront er af te halen:

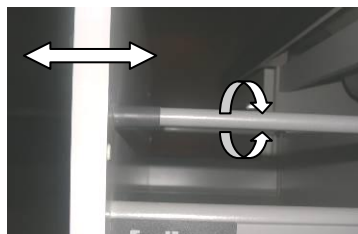


- 1) Een duwtje geven onder de horizontale buizen aan de achterkant van de lade, om de buizen aan beide kanten van de lade los te maken.

- 2) De plastic afdekplaatjes met het merknaam Sanijura aan beide kanten van de laden er afhalen.



- 3) Met hulp van een kruisvormige schroevendraaier een kwart draaien aan beide kanten van de laden. Nu kunt u het beschadigde ladefront er afhalen.

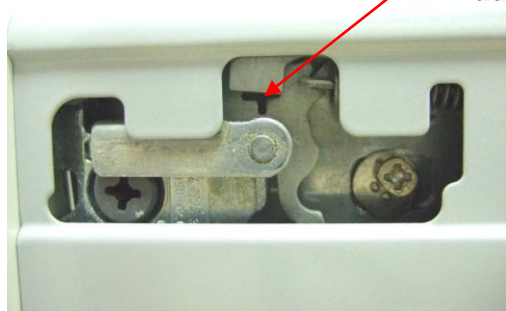

Het nieuwe frontje vastzetten:

De horizontale buizen zijn in de verpakking van het te vervangen ladefront inbegrepen : 2 buizen per front.

Steek het witte plastieken gedeelte in de gaten aan de achterkant van het vervangende frontje. Schuif dan het grijze gedeelte aan de achterkant van de buis op de achterkant van de lade (zie foto hierboven)

Het stellen van het ladefront van links naar rechts



Het stellen van het ladefront van boven naar beneden

